

Požarna zaščita


Široka izbira izdelkov za požarno zaščito

- Enostavna, hitra in čista vgradnja
- Aerodinamična oblika-majhni padci tlaka
- Dimenzija lopute je manjša, kot nominalna dimenzija, ne obstoji problem zatikanja v kanal
- Tovarniško montirana izvedba za enostavno izvedbo (Applique)
- Kontrolni moduli za enostavno Bacnet/Modbus integracijo



SolveAir

Računalniški program za
izračun tehničnih karakteristik

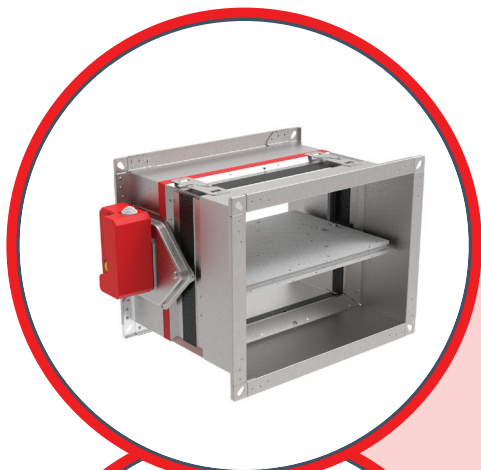

FDC 25/40 | FD 25/40

Požarne lopute


- Proizvedene skladno z EN 15650
- Testirane skladno z EN 1366-2
- Klasifikacija skladna z EN 13501-3
- Certifikat o lastnostih
- Izjava o lastnostih skladna z regulativo (EU) Št. 305/2011
- Zrakotesnost razreda C po standardu EN 1751
- Higijenski certifikat VDI 6022
- Širok izbor razpoložljivih pogonov
- Tovarniško montiran dodatek za lažjo montažo (Applique)
- Kontrolni moduli za easy Bacnet/ModBus integracijo



BFDC | BFDC-V

Vstavljive požarne lopute

- Vstavljive požarne lopute za stanovanjske prostore
- Termični člen z opcijo končnih stikal
- Klasifikacija EI60S/EI90S/EI120S
- Nominalne dimenzije Ø100, Ø125, Ø160 in Ø200
- Na razpolago tudi s prezračevalnim ventilom (BFDC-V)

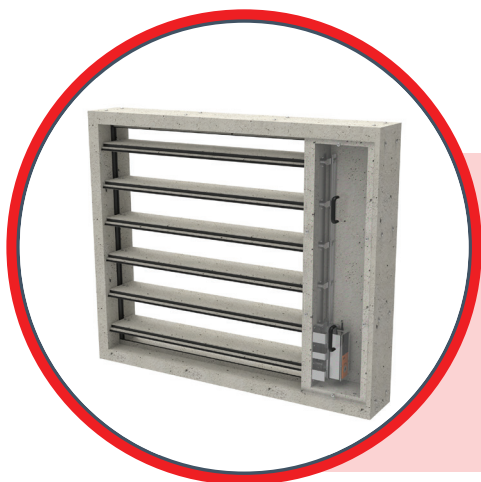

FSD

Več-sektorska dimoodvodna loputa

- Žaluzijska izvedba več-sektorske dimoodvodne lopute
- Odvod dima v kanalih in jaških-sistemi
- Klasifikacija: EI120 (v_{edw} , h_{odw} i ↔ o) S1000C₁₀₀₀₀ AA multi
- Dimenzije do 1200x1200mm
- Montažna globina samo 200mm
- Proizvedena skladno z EN 12101-8
- Testirana skladno z EN 1366-10 in EN 1366-2
- Klasificirana skladno z EN 13501-4
- Razred tesnosti C skladno z EN 1751